


Malla Antideslumbrante

Comodidad visual que se traduce en seguridad vial.

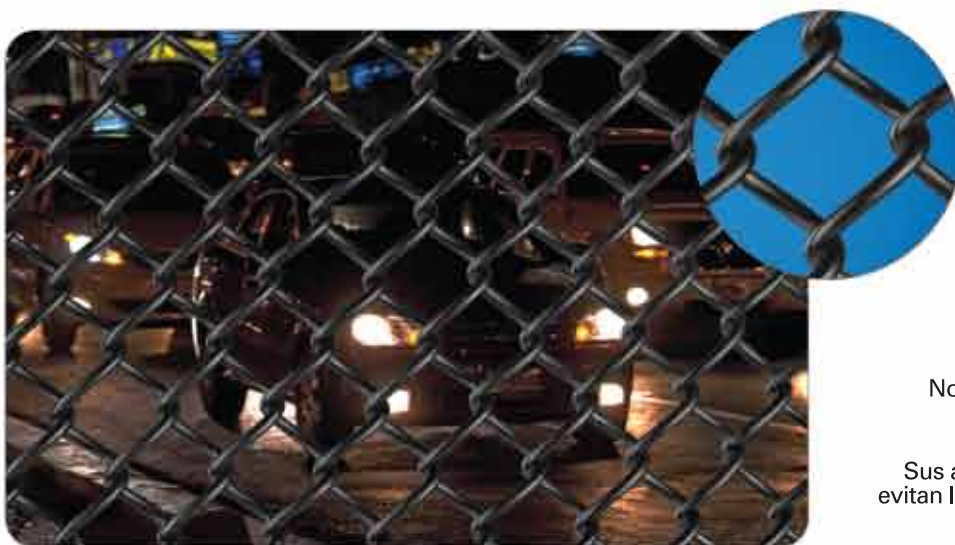

FUNCIONALIDAD

El tejido de la malla, recubierto de PVC de color negro satinado, actúa como un filtro que atenúa las luces deslumbrantes del tráfico frontal.

VENTAJAS


Doble protección:
Alambre galvanizado más recubrimiento de PVC.

Resistencia:
No se bombaba ni se desgarraba. Mantenimiento mínimo.

Se mantiene limpia:
Sus aberturas (17mm x 17 mm) evitan la acumulación de residuos, como lodo, basura, etc.



ESPECIFICACIONES/COMPONENTES

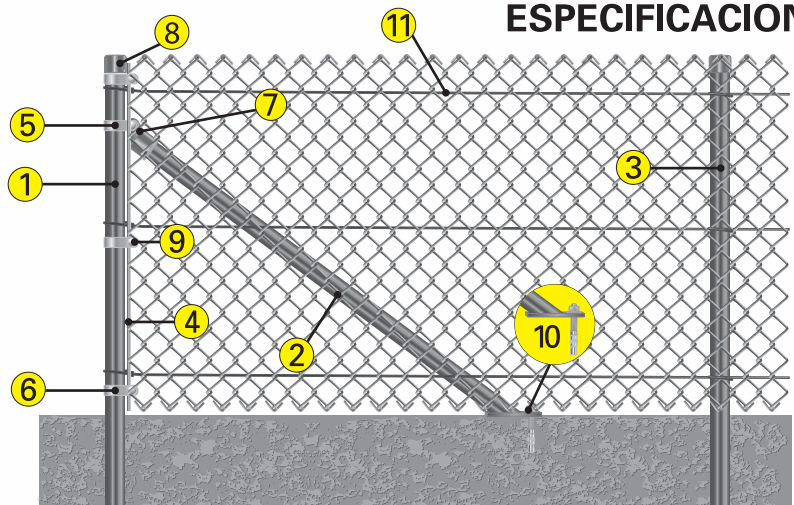

1 Poste de Arranque
1 1/2" Cal.14



2 Poste Diagonal
1 1/2" Cal.18

3 Poste de Línea
1 1/2" Cal.18

4 Varilla
Cal. 6
70cm



Placa de Soporte
1/4"x1/2"x10cm



Parámetros Instalación

Altura Malla (m)	Alturas Postes* (cm)			Distancia entre Retenidas (m)	Separación Postes (m)
	Arranque	Diagonal	Línea		
0.40	0.60	0.54	0.60	60	2 - 3
0.50	0.70	0.68	0.70	60	2 - 3
0.60	0.80	0.82	0.80	60	2 - 3
0.70	0.90	0.99	0.90	60	2 - 3
0.80	1.00	1.14	1.00	60	2 - 3
0.90	1.10	1.25	1.10	60	2 - 3

Especificaciones Malla

Calibre	11
Terminación	Nudo - Nudo
Abertura	17 x 17
Largo Rollo	20m

Certificado de Calidad:
Se extiende a petición del Cliente.

*Cimentación postes: 20cm

